

EKONOMISKA ERGONOMISKA FUNKTIONELLA



WP 205

WP 155

WP 105

WP 85

WP 65

TUNGA LYFT VÄGER LÄTT MED WP

- Lasten i centrum
- Laddningsindikator med helautomatisk laddare
- Tät konstruktion
- Två hastighets konstruktion
- Storturval av tillbehör

WP lyftvagnar underlättar lyft och godstransporter i de flesta branscher. Våra vagnar finns i 11 olika utföranden. med ett brett urval av tillbehör och möjligheter att specialanpassa efter just dina specifika önskemål.

För ytterligare information om våra tillbehör, se vårt produktblad "WP Tillbehör".

Manövrera upp till 205 kg med lasten mitt i centrum. Centrerad last, kort hjulbas och låg egenvikt ger marknadens

säkraste och bästa manöverförmåga. Ett lyft för både arbetsmiljö och ditt företags lönsamhet. Laddningsindikator smart placerad för enkel övervakning. Tvåhastighetsfunktion på rörelse upp och ner effektivt och säkert.

Med våra WP vagnar kan tunga och slitsamma lyft undvikas och ergonomi i arbetet uppnås.

Hos EdmoLift finns lösningen för dina lyftproblem.

PRODUKTINFO



Laddare

Laddningsindikator med en helautomatisk laddare som inte kan överladda batteriet. Laddaren är lätt anpassningsbar för olika anslutningskontakter i olika länder.




Lasten i centrum

Masten sitter långt bak för att få lasten centrerad på alla fyra hjul. Lyfter lasten lodrätt. Masten står vertikalt. Problem kan uppstå vid lastning och lossning i hyllor om skivan inte lyfter lodrätt. Sitter masten för långt fram belastas bara dom främre hjulen och instabilitet uppstår.



Tät konstruktion

Lyftvagnen har en tät konstruktion som är lätt att rengöra. Masten är tätad med tätningslister och motorkåpan är tät på undersidan.

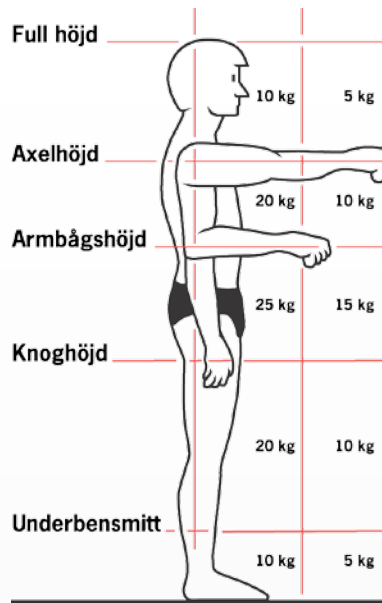

Tänk på kraven från Arbetsmiljöverket och EU-direktiven när det gäller regler för lyft. Även lätta lyft, eller felaktiga arbetsställningar kan göra att kroppen utsätts för skador.

Work Positioner - Tekniska data

Modell	Kap. kg	Max. flak höjd mm	Lägst flak höjd mm	Vagnens yttermått, mm			Lastplan L x B mm	Batteri	Laddare	Vikt kg inkl. emb.
				Längd	Bredd	Höjd				
WP 65	65	1440	125	735	470	1600	410 x 470	24V/7,2Ah	1,5A/230V	39
WP 85	85	1440	125	735	600	1600	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	39
WP 85 EM	80	1760	125	795	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	42
WP 105	105	1345	130	845	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	42
WP 105 EM	100	1655	130	845	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 105L	105	1345	105	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	44
WP 105L EM	100	1655	130	845	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 155	155	1345	130	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	43
WP 155 EM	150	1655	130	850	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 155L	155	1345	105	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	44
WP 155L EM	150	1655	105	850	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	49
WP 205	205	1320	105	1015	560	1600	600 x 560	24V/12Ah	1,5A/230V	64

Säkerhetsföreskrifter

Produkterna uppfyller alla säkerhetsbestämmelser enligt lyftvagnsstandarden EN 1757:1. CE-märket på våra produkter anger att produkten överensstämmer med till lämpliga EU-direktiv. Vid val av lyftutrustning tänk på driftförhållanden och att angiven lyftkapacitet alltid är utbredd last! Önskas tillbehör och specialutförande, var god kontakta oss för information och data.